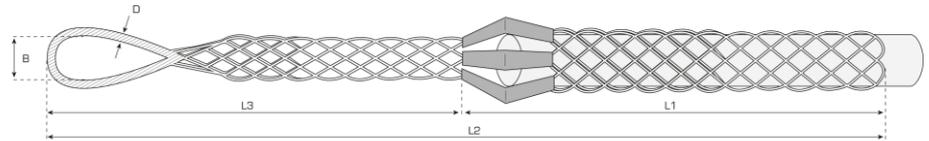



**Art-Nr.**

108338

**Bezeichnung**

Kabelziehstrumpf


**1**
**Technische Daten**

Typ	Einheit	Wert
Kabel-Ø	mm	6-10,9
Wirklänge	mm	600
Schlaufen		1 Schlaufe
Schlaufenart		geflochtene Schlaufe
Werkstoff		verzinkter Stahl
Presshülse Werkstoff		Aluminium
Aufbau Geflecht		dreifach geflochten
Spezifikation		

**2**
**Artikelkennzeichen**

Typ	Einheit	Wert	Typ	Einheit	Wert
Freie Länge Geflecht [L1]	mm	750	Ø Schlaufe innen [B]	mm	110
Freie Gesamtlänge [L2]	mm	1520	Stärke Schlaufe [D]	mm	10
Länge Schlaufen [L3]	mm	770	Gewicht (ca.)	kg	0.45

**3**
**Belastungsangaben**


Typ	Einheit	Wert
Praktische Bruchlast *	kN	22,1
Geprüfte Bruchlast	kN	34,93
Zulässige Verlegezugkraft **	kN	6

\* Die Praktische Bruchlast stellt den geringsten, gemessenen Wert dar.

\*\* Ausgehend von einem Sicherheitsfaktor 2 (SF = Sicherheitsfaktor) (SF2 bei horizontalen Kabelzügen und SF3 für Freileitungs-Ziehstrümpfe, Schlauchsicherungsstrümpfe, vertikalen Kabelzügen sowie allen anderen Einsatzzwecken).

KATIMEX Cielker GmbH  
 Bahnhofstraße 50  
 54584 Jünkerath, Deutschland  
 Tel. +49 [0]6597 / 9277-0  
 Fax +49 [0]6597 / 9277-40  
 eMail: info@katimex.de  
 www.katimex.com

Technisches Datenblatt (DE)  
 KATIMEX® Kabelziehstrümpfe  
 Version 1.0

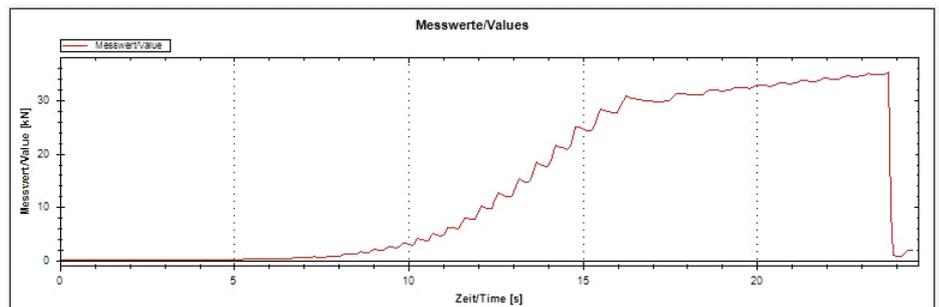

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf einen neuen, ungenutzten Kabelziehstrumpf. Mehrfache Nutzung kann zur Beeinträchtigung von Material und Verarbeitung führen und Einfluss auf die Belastungswerte haben.

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen ohne Gewähr. Irrtümer und Produktänderungen vorbehalten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Angaben, insbesondere für die Reproduzierbarkeit der Belastungswerte.